

Zděné komínové systémy CENÍK



Platnost od 15. 6. 2023

Ceny bez DPH



ALMEVA EAST EUROPE a.s.

ZDĚNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY ALMEVA

Použití

Zděné spalinové systémy ALMEVA jsou systémovým řešením odvodu spalin vhodným do všech typů objektů, pro všechny druhy spotřebičů a na všechny druhy paliv. Tento systém je na trhu střední Evropy znám jako EUROKOMÍN. V roce 2019 jsme využili synergie v tomto oboru a značky sloučili.

Přednosti zděného spalinového systému ALMEVA

Záruka 30 let

Na ucelený zděný spalinový systém SIZ, SIB a MIB namontovaný přesně podle návodu proškolenou osobou poskytujeme záruku 30 let.

Komfort

Všechny prvky vyvíjíme v úzké spolupráci se zkušenými odborníky. Díky tomu garantujeme bezproblémovou práci a rychlou montáž, což Vám přinese mnohem vyšší produktivitu práce.

Flexibilita a rychlost

Všechny položky systému pro Vás máme skladem.

Certifikace

Kromě běžných zkoušek a certifikací jsme v únoru 2019 úspěšně provedli zkoušku požární odolnosti komínového tělesa nejméně 90 minut dle německé normy DIN 18160-60. Tuto zkoušku má v Evropě jen několik málo výrobců.


Systémy

Třísložkové zděné komínové systémy SIB, SIZ, MIB

- Pro všechny druhy paliv a všechny typy staveb
- Tvořeny keramzitbetonovou nebo cihelnou tvárnici, tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou
- Tvárnice jsou opatřeny v rozích otvory pro armování celého tělesa komínu
- Jednoduchá a rychlá montáž

Jednosložkový zděný komínový systém SINGLE

- Pro pevná paliva
- Pro všechny typy staveb
- Tvořený speciální tvárnici z lehkého plynatěsného keramzitbetonu
- Jednoduchá montáž systémem pero-drážka

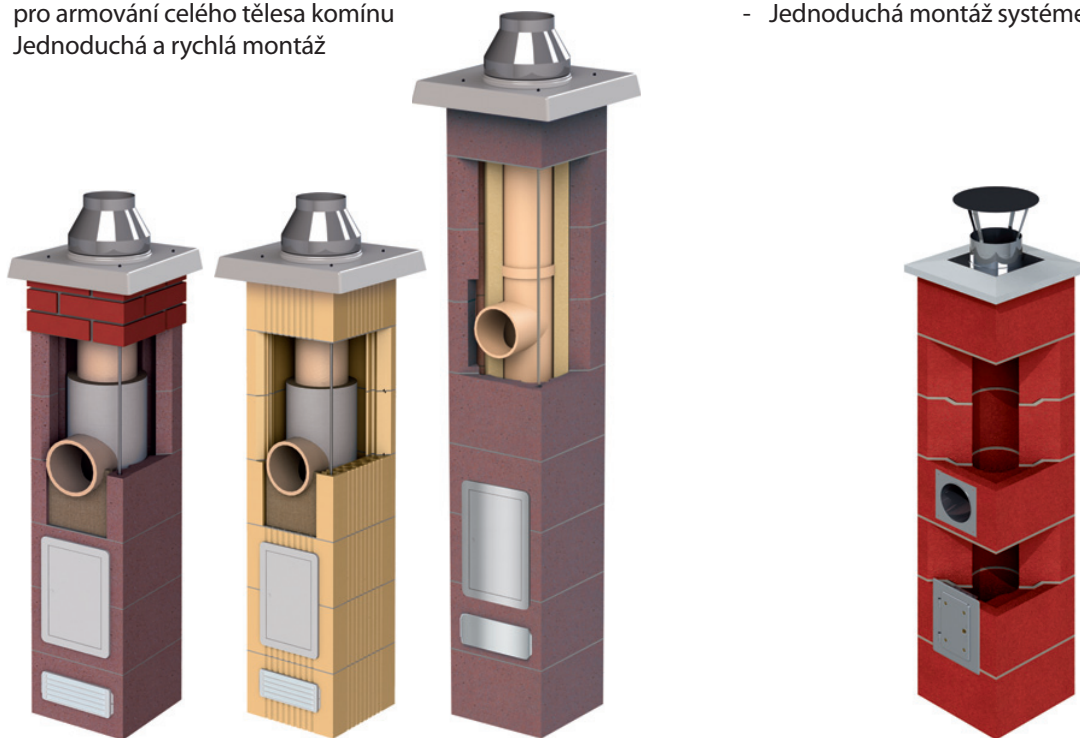

ALMEVA SIB

Třísložkový komínový systém (SIB)

Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému
Komínové sety

4–8
9–10

ALMEVA SIZ

Třísložkový komínový systém (SIZ)

Šamot/izolace/cihelná tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému

10

ALMEVA MIB

Třísložkový komínový systém (MIB)

Speciální šamot Multikeram/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému

11

ALMEVA SINGLE

Jednosložkový komínový systém (SINGLE)

Keramzitbetonová tvárnice - plynotěsná
DN 180 mm

Prvky systému
Komínový set

13
14

Šamotové cihly a pásy


Prvky systému


15




Ostatní informace


Certifikáty
Prohlášení o shodě
Komínové štítky

16-19
20
20

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Komínová tvárnice	140 - 200		TTTKCU10	380x380x245 / 14,5	42	265,-
Komínová tvárnice s ventilační šachtou	140 - 200		TTTKCU1V	520x380x245 / 21	28	350,-
Komínová tvárnice se dvěma ventilačními šachtami	140 - 200		TTTKCU1W	520x360x245 / 21	21	370,-
Komínová tvárnice dvoupřůduchová	140 - 200		TTTKCU20	770x380x245 / 31,5	21	480,-
Komínová tvárnice dvoupřůduchová se dvěma ventilačními šachtami	140 - 200		TTTKCU2W	890x360x245 / 34,5	14	575,-
Dekorační komínová tvárnice pro jednopřůduchový komín	140 - 200		cihlová TTTDRC10	380x380x80 / 12	60	330,-
			višňová TTTDVC10			
			hnědá TTTDHC10			
			černá TTTDCC10			
Dekorační tvárnice pro jednopřůduchový komín s ventilační šachtou	140 - 200		cihlová TTTDRC1V	520x380x80 / 16	40	395,-
			višňová TTTDVC1V			
			hnědá TTTDHC1V			
			černá TTTDCC1V			
Dekorační tvárnice pro dvoupřůduchový komín	140 - 200		cihlová TTTDRC20	770x380x80 / 24	30	540,-
			višňová TTTDVC20			
			hnědá TTTDHC20			
			černá TTTDCC20			
Komínová vložka	140		TTKZH014	170x330 / 5	150	180,-
	160		TTKZH016	190x330 / 6,2	75	215,-
	180		TTKZH018	210x330 / 6,5	60	245,-
	200		TTKZH020	230x330 / 7,2	45	275,-
Komínová odbočka 90°	140		TTKSH914	170x660 / 11,2	36	795,-
	160		TTKSH916	190x660 / 12,9	32	850,-
	180		TTKSH918	210x660 / 14,9	24	945,-
	200		TTKSH920	230x660 / 15,6	20	1015,-

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Opravný díl na odbočku 90°	140		TTKNH914	200 / 3,1	-	675,-
	160		TTKNH916	200 / 3,6		685,-
	180		TTKNH918	200 / 5,2		700,-
	200		TTKNH920	200 / 5,5		820,-
Komínová odbočka 45°	160		TTKSH416	190x660 / 14,2	20	1580,-
	180		TTKSH418	210x660 / 18,5	16	1615,-
	200		TTKSH420	230x660 / 19,2	16	1695,-
Opravný díl na odbočku 45°	180		TTKNH418	200 / 6,2	-	950,-
	200		TTKNH420	200 / 7,4		1 090,-
Komínový čistič	140		TTKCH014	170x660 / 12	48	795,-
	160		TTKCH016	190x660 / 12,3	40	850,-
	180		TTKCH018	210x660 / 14,2	30	945,-
	200		TTKCH020	230x660 / 15,9	30	1 015,-
Opravný díl na komínový čistič	160		TTKRN016	175x315 / 2,3	-	535,-
	180		TTKRN018	175x315 / 2,1		535,-
	200		TTKRN020	175x315 / 2,0		535,-
Prodloužení rámečku komínového čističe	140–200		TTKRP010	175x315x100 / 4	-	560,-
			TTKRP027	175x315x270 / 10		685,-
			TTKRP040	175x315x400 / 15		770,-
Komínová jímka základová pro tvárnice TTTKCU10, TTTKCU1V, TTTKCU20	160 - 200		TTKJPU00	280x285 / 11	60	980,-
Komínová jímka základová univerzální	140 - 200		TTKJPU01	170x265 / 8,3	84	1 305,-

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Izolace lamelová 1 bm pro tvárnice TTTKCU10, TTTKCU1V, TTTKCU20	140		TTILK314	2 ks (900x500x57) / 5	-	680,-
	160		TTILK316	2 ks (900x500x49) / 4		655,-
	180		TTILK318	2 ks (900x500x38) / 3,1		545,-
	200		TTILK320	2 ks (900x500x29) / 2,3		455,-
Izolace lamelová 1 bm pro tvárnice TTTKCU1W, TTTKCU2W	160		TTILC316	2 ks (850x500x38) / 2,8	-	655,-
	180		TTILC318	2 ks (850x500x28) / 2		545,-
	200		TTILC320	2 ks (850x500x18) / 1,3		455,-
Izolace sopouchu 90°	140 - 200		TTISK9U0	1 ks (280x330x40) / 0,5	-	325,-
Izolace sopouchu 45°	160		TTISK416	2 ks (280x250x40) / 0,5	-	360,-
	180		TTISK418	2 ks (280x250x40) / 0,5		360,-
	200		TTISK420	2 ks (280x250x40) / 0,5		360,-
Krycí deska pro jednopřůduchový komín velká – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU10	550x550x75 / 2	-	1350,-
Krycí deska pro jednopřůduchový komín malá – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNM10	450x450x75 / 1,5	-	1215,-
Krycí deska pro jednopřůduchový komín s ventilační šachtou – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU1V	635x485x75 / 2,6	-	1410,-
Krycí deska pro dvouprůduchový komín – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU20	855x455x75 / 3,5	-	2105,-
Krycí deska pro dvouprůduchový komín se dvěma ventilačními šachtami – kompozit	140 - 200		TTCNNU2W	970x440x75 / 4	-	2635,-
Krycí deska pro jednopřůduchový komín – betonová	140 - 200		TTSCHB23	500x500x40 (Ø 235) / 13,5	-	1240,-
Krycí deska pro jednopřůduchový komín s ventilační šachtou – betonová	140 - 200		TTSCHB1V	480x620x40 (Ø 235) / 17	-	1570,-
Krycí deska pro jednopřůduchový komín s vent. šachtou vč. otvoru – betonová	140 - 200		TTSCHBAV	480x620x40 (Ø 235/Ø 100) / 16,5	-	1915,-
Krycí deska pro dvouprůduchový komín – betonová	140 - 200		TTSCHB20	480x870x40 (Ø 235) / 22	-	2395,-
Krycí deska pro jednopřůduch. komín s vent. šachtami – nerezová	140 - 200		TTCCIU1W	460x620x50 (Ø 235) / 2,6	-	2935,-

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Kónický díl vyústění pro kompozitní desku	80		TTAKG108	-- / 1,3	-	1 590,-
	140		TTAKG114	-- / 1,4		1 630,-
	160		TTAKG116	-- / 1,5		1 655,-
	180		TTAKG118	-- / 1,6		1 785,-
	200		TTAKG120	-- / 1,7		1 900,-
Dilatační a odvětrací vyústění pro betonovou desku	140		TTAVG014	-- / 0,9	-	1 470,-
	160		TTAVG016	-- / 1,0		1 590,-
	180		TTAVG018	-- / 1,1		1 710,-
	200		TTAVG020	-- / 1,2		1 830,-
Meidingerova hlava	100		TTIGMK10	-- / 0,5	-	765,-
	140		TTIGMK14	-- / 0,7		800,-
	160		TTIGMK16	-- / 0,8		860,-
	180		TTIGMK18	-- / 1,0		920,-
	200		TTIGMK20	-- / 1,1		985,-
Stříška Napoleon pro jednopřůduchový komín a jednopř. s vent. šachtou	-		TTANZ001	600x600 / 4,0	-	3 890,-
Krycí manžeta větrací šachty pro betonovou desku	98		TTSAMG10	Ø 98 / 0,5	-	990,-
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá	-		TTADZU01	410x280 / 2	-	1475,-
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - nerezová	-		TTADZU02	410x280 / 2,3	-	2000,-
Mřížka zadního odvětrání - bílá	-		TTAMZU01	110x280 / 0,2	-	330,-
Mřížka zadního odvětrání - nerezová	-		TTAMZU02	110x280 / 0,2	-	355,-
Mřížka větrací šachty - nerezová svislá	-		TTAMZU03	125 x 295 / 0,2	-	355,-
Kryt sopouchu - pozink	140		TTASZ014	370x310x10 / 0,4	-	375,-
	160		TTASZ016			375,-
	180		TTASZ018			375,-
	200		TTASZ020			375,-

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Tmel Velbakit	-		TTARRU01	-- / 3	-	360,-
Kamnářský tmel 310 ml	-		TTXAKS01	-- / 310 ml	-	135,-
Teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu	-		TTSATS01	-- / 310 ml	-	210,-
Lepicí malta na tvárnice	-		TTALQU01	-- / 25	-	350,-
Zálivkový beton	-		TTAZQU01	-- / 25	-	190,-
Armovací tyč 1,5 m	6		TTAAFU01	1 500 / 0,4	-	40,-
Sada pro snadnou instalaci komína *	-		TTAVTU01	-- / 2,25	-	1 015,-
Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) **	-		TTAUTU01	-- / 0,5	-	475,-
Komínová přechodová redukce ***	140 / 140		TTAPG014	-- / 0,6	-	920,-
	160 / 160		TTAPG016	-- / 0,6	-	920,-
	180 / 180		TTAPG018	-- / 0,7	-	1060,-
	200 / 200		TTAPG020	-- / 0,8	-	1145,-
	180/160		TTAPG816	-- / 0,7	-	935,-
	200/180		TTAPG218	-- / 0,8	-	1160,-
	180/150		TTAPG815	-- / 0,7	-	935,-
	200/160		TTAPG216	-- / 0,8	-	1160,-
	160/150		TTAPG615	-- / 0,6	-	945,-
	200/150		TTAPG215	-- / 0,8	-	1160,-
	200/130		TTAPG213	-- / 0,8	-	1160,-
Upevnění do krovu EKONOMY	-		TTAXHE01	-- / 4,5	-	1 115,-
Upevňovací sada do krovu UNIVERSAL C profil	-		TTAXHU01	-- / 5,5	-	1 425,-
C profil	140 - 200		TTAAPN02	36x36x1,75 / 2,7	-	900,-


* Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje: kbelík s víkem (1 ks), nálevku (1 ks), špachtli (1 ks), odlamovací nůž (1 ks), diamantový řezný kotouč (1 ks), míchací spirálu (1 ks), vrták do betonu (1 ks), houbičku (1 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnící podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), kryty matek (4 ks), komínový štítek a montážní návod.

** Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) obsahuje: chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnící podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), kryty matek (4 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1 ks), komínový štítek a montážní návod.

*** Možnost dodání jiných variant.




TTTKCU10
Komínová tvárnice pro 14-20



TTILK3xx
Izolace lamelová



TTKZH0xx
Komín. vložka, l=330mm



TTKSHxx
Komínová odbočka 90°




TTKCH0xx
Komínový čistič



TTKJPU00
Komín. jímka základová univerzální



TTCNNM10
Krycí deska malá - kompozit



TTAKG1xx
Kónický díl vyústění (pro kompozitní desku)



TTISK9U0
Izolace sopouchu 90°



TTADZU01
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá



TTAMZU01
Mřížka pro zadní větrání

Komínový set ALMEVA SIB Ø160, 6m – kód: TTCSEB16

Parametry komína: Typ komína: jednopřůduchový; Průměr komína: 160 mm; Výška komína: 6 m; Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTKCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK316	6	4
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH016	14	6,2
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH916	1	13,5
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH016	1	12,3
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 16	TTAKG116	1	1,5
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			514,3
Cena celkem bez DPH			21 245,- Kč

Komínový set ALMEVA SIB Ø180, 6m – kód: TTCSEB18

Parametry komína: Typ komína: jednopřůduchový; Průměr komína: 180 mm; Výška komína: 6 m; Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTKCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK318	6	3,1
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH018	14	6,5
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH918	1	15,3
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH018	1	14,2
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 18	TTAKG118	1	1,6
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			522,9
Cena celkem bez DPH			21 325,- Kč

Dle potřeby je nutno k setům dokoupit



TTALQU01
Lepicí malta



TTARRU01
Tmel Velbakit

Volitelné příslušenství:

Dekorační komínové tvárnice, Meidingerova hlava, izolace sopouchu, kryt sopouchu – pozinkovaný, zálivkový beton, armovací tyče, sada pro snadnou instalaci komína, komínová přechodová redukce, upevňovací sada do krovu. Jednotlivé prvky je možno v případě potřeby dokoupit samostatně.

Komínový set ALMEVA SIB ø200, 6m – kód: TTCSEB20

Parametry komína: Typ komína: jednopřůduchový; Průměr komína: 200 mm; Výška komína: 6 m;
Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK320	6	2,3
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH020	14	7,2
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH920	1	17,7
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH020	1	15,9
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 20	TTAKG120	1	1,7
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			526,2
Cena celkem bez DPH			21 460,- Kč

Dle potřeby je nutno k setům dokoupit



TTALQU01
Lepicí malta




TTARRU01
Tmel Velbakit

Volitelné příslušenství:

Dekorační komínové tvárnice, Meidingerova hlava, izolace sopouchu, kryt sopouchu – pozinkovaný, závlivkový beton, armovací tyče, sada pro snadnou instalaci komína, komínová přechodová redukce, upevňovací sada do krovu. Jednotlivé prvky je možno v případě potřeby dokoupit samostatně.




TTTCU10
Komínová tvárnice pro 14-20



TTILK3xx
Izolace lamelová



TTKZH0xx
Komín. vložka, l=330mm



TTKSHxx
Komínová odbočka 90°




TTKCH0xx
Komínový čistič



TTKJPU00
Komín. jímka základová univerzální



TTCNNM10
Krycí deska malá - kompozit



TTAKG1xx
Kónický díl vyústění
(pro kompozitní desku)



TTISK9U0
Izolace sopouchu 90°




TTADZU01
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá



TTAMZU01
Mřížka pro zadní větrání

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Komínová tvárnice	140 - 200		TTTKHU11	385x385x250 / 21,7	1 ks / 24 ks	330,-

Ostatní prvky potřebné pro kompletaci systému SIZ - tvárnice, izolace, krycí deska (TTCNNU10), kónické díly vyústění, komínová dvířka, lepicí a závlivkové hmoty případně tmely, upevňovací sady - jsou obsaženy v systému SIB na str. 4-8.

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Komín. vložka Multikeram	140		TTMZH014	160x1000 / 10,6	24	1 175,-
	160		TTMZH016	180x1000 / 12,4	20	1 355,-
	180		TTMZH018	200x1000 / 14,5	20	1 525,-
	200		TTMZH020	220x1000 / 15,5	17	1 670,-
Komínová odbočka Multikeram 90°	140		TTMSH914	160x1000 / 15,6	20	2 735,-
	160		TTMSH916	180x1000 / 15,6	15	3 010,-
	180		TTMSH918	200x1000 / 22	12	3 275,-
	200		TTMSH920	220x1000 / 22	12	3 490,-
Komínový čistič Multikeram	140		TTMCH014	160x665 / 8,4	24	2 255,-
	160		TTMCH016	180x665 / 9,3	15	2 395,-
	180		TTMCH018	200x665 / 9,9	15	2 600,-
	200		TTMCH020	220x665 / 10,2	12	2 730,-
Víčko s pružinou Multikeram	140		TTMVH014	170 / 1,0	-	820,-
Komínová jímka základová pro tvárnice TTTKCU10, TTTKCU1V, TTTKCU20	160 - 200		TTKJPU00	280x285 / 11	60	980,-
Komínová jímka základová univerzální	140 - 200		TTKJPU01	170x265 / 8,3	84	1 305,-
Komínová přechodová redukce Multikeram ***	140/140		TTAPM014	-- / 0,6	-	920,-
	160/160		TTAPM016	-- / 0,6	-	920,-
	180/180		TTAPM018	-- / 0,7	-	1060,-
	200/200		TTAPM020	-- / 0,8	-	1145,-
	180/160		TTAPM816	-- / 0,7	-	935,-
	200/180		TTAPM218	-- / 0,8	-	1160,-
	180/150		TTAPM815	-- / 0,7	-	935,-
	200/160		TTAPM216	-- / 0,8	-	1160,-
	160/150		TTAPM615	-- / 0,6	-	945,-
	200/150		TTAPM215	-- / 0,8	-	1160,-
	200/130		TTAPM213	-- / 0,8	-	1160,-
Spárovací hladítko	140		TTAXOH14	-- / 1,1	-	305,-
	160		TTAXOH16	-- / 1,1	-	340,-
	180		TTAXOH18	-- / 1,1	-	340,-
	200		TTAXOH20	-- / 1,1	-	340,-
Tmel Velbakit	-		TTARRU01	-- / 3	-	360,-

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Kryt komínové jímky - bílý	-		TTAMZU04	110x280 / 0,2	-	330,-
Kryt komínové jímky - nerezový	-		TTAMZU05	110x280 / 0,2	-	355,-
Dvířka MIB bez uzávěru kondenzátu - bílá	-		TTAD01	410x280 / 1,5	-	1415,-
Dvířka MIB bez uzávěru kondenzátu - nerezová	-		TTAD02	410x280 / 1,7	-	2210,-

*** Možnost dodání jiných variant.

Ostatní prvky potřebné pro kompletaci systému MIB - tvárnice, dekorační tvárnice, izolace, krycí desky, kónické díly vyústění, lepicí a záливkové hmoty případně tmely, upevňovací sady - jsou obsaženy v systému SIB na str. 4-8.

Při zakoupení kompletní sady na vložkování stávajícího komína Vám zdarma zapůjčíme vložkovací kleště.


Charakteristika a použití systému MIB

Systém MIB je ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy. Komín je hermeticky těsný bez zadního odvětrání.

Je vhodný pro moderní spotřebiče na pevná paliva (a biopaliva) s nízkou teplotou spalín.

Materiál tvárnice: lehký keramzitbeton.

Materiál vložky: speciální šamot Multikeram o tloušťce 10,5 mm s hrdlem 35 mm.

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Komínová tvárnice plynotěsná - základní	180		TTSTLZ01	385×385×250 / 27,5	30	335,-
Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová	180		TTSTLS01	385×385×250 / 25	30	795,-
Komínová tvárnice plynotěsná - čistící	180		TTSTLC01	385×385×250 / 22	30	545,-
Komínová tvárnice plynotěsná - patní	180		TTSTLP01	385×385×250 / 24	30	545,-
Komínová jímka nerezová	180		T TSAJG18	-- / 0,6	-	730,-
Zděř sopouchová - nerezová	150		T TSAZG15	-- / 0,6	-	740,-
	160		T TSAZG16	-- / 0,6	-	775,-
Teplotně izolovaná čistící dvířka - bílá	-		T TSADZB0	300×210 / 0,7	-	1100,-
Teplotně izolovaná čistící dvířka - nerez	-		T TSADZI0	305×210 / 0,7	-	1340,-
Rychletuhnoucí žáruvzdorný plynotěsný tmel pro lepení tvárnic a šamotových prvků	-		T TSAZA05	-- / 5	180	310,-
	-		T TSAZA25	-- / 25	42	1 350,-
Krycí deska - betonová	205		T TSCHB10	500×500 / 13,5	-	1 240,-
Krycí deska - nerezová	180		T TSCGI18	460×460 / 1,7	-	1 930,-
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová	180		T TSAMG18	240×240 / 0,6	-	830,-
Meidingerova hlava	180		T TIGMK18	-- / 1,0	-	920,-
Teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu	-		T TSATS01	-- / 310 ml	-	210,-
Sada pro snadnou instalaci komína*	-		T TAVTS01	-- / 0,5	-	320,-
Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez)**	-		T TAUU01	-- / 0,5	-	475,-
Upevňovací sada do krovu UNIVERSAL C profil	-		T TAXHU01	-- / 5,5	-	1 425,-


* Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje: teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu (1 ks), vrták do betonu průměr 6 mm (1 ks), houbička (1 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), komínový štítek a montážní návod.

** Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) obsahuje: chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnící podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), krytky matek (4 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1ks), komínový štítek a montážní návod.



TTSTLZ01

Komín. tvárnice plynotěsná
- základní



TTSJG18

Komínová jímka - nerezová



TTSTLS01

Komín. tvárnice plynotěsná
- sopouchová



TTSAG15

Zděř sopouchová - nerezová
Ø150 mm



TTSTLP01

Komín. tvárnice plynotěsná
- patní



TTSADZB0

Dvířka - bílá




TTSTLC01

Komín. tvárnice plynotěsná
- čistící



TTSAMG18

Krycí manžeta k betonové
desce - nerezová



TTSCB10

Krycí deska - betonová

Komínový set ALMEVA SINGLE Ø180, 5m – kód: TTSSET18

Parametry komína:

Typ komína: jednopřůduchový; Průměr komína: 180 mm; Výška komína: 5 m; Řešení nadstřešní části: omítnutí;
Zaústění průduchu: 90°/150 mm

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice plynotěsná - patní - 385x385x24 mm	TTSTLP01	1	24
Komínová jímka nerezová	TTSJG18	1	0,6
Komínová tvárnice plynotěsná - čistící - 385x385x24 mm	TTSTLC01	1	22
Dvířka čistící - bílé 300x210 mm	TTSADZB0	1	0,7
Komínová tvárnice plynotěsná - základní - 385x385x24 mm	TTSTLZ01	17	27,5
Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová - 385x385x24 mm	TTSTLS01	1	25
Zděř sopouchová - nerezová Ø150 mm	TTSAG15	1	0,6
Krycí deska - betonová 500x500 mm (otvor 205 mm)	TTSCB10	1	13,5
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová 240x240 mm	TTSAMG18	1	0,6
Hmotnost komínového systému celkem			554,2
Cena celkem bez DPH			12 220,- Kč

Pro správnou montáž setu je nutno dokoupit tyto prvky



TTSZA25

Rychletuhnoucí žáruvzdorný
plynotěsný tmel pro lepení
tvárnic a šamotových prvků
- 1 ks
Pozn.: Spotřeba 4–5 kg
na 1 metr komína



TTSATS01

Teplotně odolný těsnicí tmel
pro dvířka a manžetu
310 ml - 1 ks

ŠAMOTOVÉ CIHLY A PÁSKY

Název	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Šamotová cihla		TTASCH25	250x124x64 / 3,6	270	67,-
Šamotová cihla		TTASCB29	290x140x65 / 5,25	200	133,-
Šamotový pásek		TTASPP01	250x60x21 / 0,8	1600	47,-
Šamotový pásek		TTASPH22	250x124x20 / 1,2	810	42,-
Šamotový pásek		TTASPH23	250x124x30 / 1,7	540	68,-
Šamotový pásek		TTASPH32	290x140x20 / 1,6	600	58,-
Šamotový pásek		TTASPH42	400x200x20 / 3,2	306	145,-
Šamotový pásek		TTASPH43	400x200x30 / 4,5	204	170,-
Šamotový pásek		TTASPH53	500x200x30 / 6	144	223,-
Rychletuhnoucí žáruvzdorný plynotěsný tmel pro lepení tvárníc a šamotových prvků		T TSAZA05	-- / 5	180	310,-
		T TSAZA25	-- / 25	42	1 350,-
Žáruvzdorná malta pro zdění a spárování šamotových prvků		T TSAMP15	-- / 25	40	400,-



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055921

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
typ:

ALMEVA Triple SIB EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50

ALMEVA Triple SIZ EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50

ALMEVA Triple MIB EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50

ALMEVA Triple MIZ EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 13063-1:2005+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 20. listopadu 2017 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Pízeň, 25. března 2020



Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E
 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055922

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokřém provozu
typ:

ALMEVA Triple SIB	EN 13063-2	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple SIZ	EN 13063-2	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIB	EN 13063-2	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIZ	EN 13063-2	T400 N1 W 3 O50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsáná v příloze ZA normy

EN 13063-2:2005+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **20. listopadu 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Plzeň, 25. března 2020

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E
 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055923

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými proudy
typ:

ALMEVA Triple SIB	EN 13063-3	T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIB	EN 13063-3	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIB	EN 13063-3	T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIB	EN 13063-3	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple SIZ	EN 13063-3	T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIZ	EN 13063-3	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIZ	EN 13063-3	T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIZ	EN 13063-3	T400 N1 W 3 O50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsáná v příloze ZA normy

EN 13063-3:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 20. listopadu 2017 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Plzeň, 25. března 2020

Razítko oznámeného subjektu 1020

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055930

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Betonové komínové tvárnice

typ:

ALMEVA Easy SINGLE

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 1858:2008+A1:2011

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **20. listopadu 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Plzeň, 20. listopadu 2017

Razítko oznámeného subjektu 1020

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

Zděné komínové systémy

Prohlášení o vlastnostech





Komínové štítky



VAŠE POZNÁMKY:

VAŠE POZNÁMKY:

Najděte svého obchodního zástupce

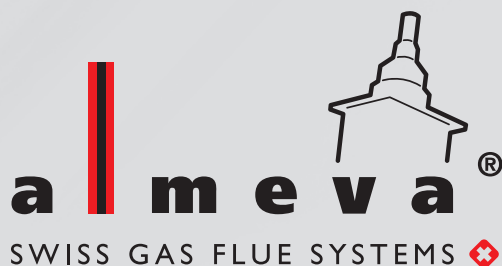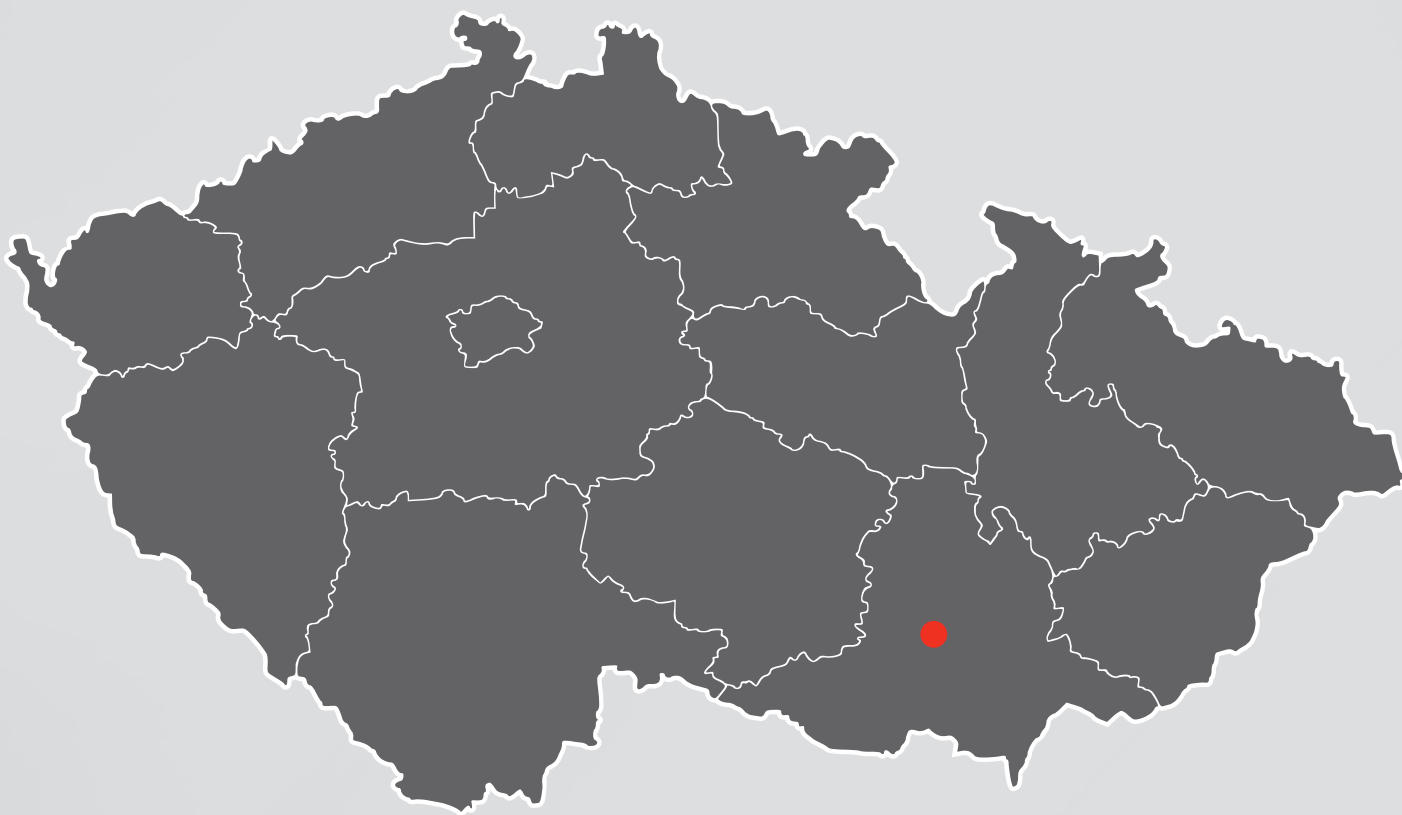

ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Družstevní 501

CZ-664 43 Želešice

Czech Republic

Tel.: +420 513 033 101

E-mail: cz@almeva.eu

Zděné komínové systémy

www.almeva.cz