

Plastové a hliníkové systémy odvodu spalín

NOVINKY OD 1. 10. 2024

a m e v a®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS 


Designed in
Switzerland

 Since 1994




STARR

PPH

Kotlová redukcia s prívodom vzduchu	DN	Kód	Pozn.
	60/100-80	PIKA01	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	


LIL


PPH

Strešná prechodka rovná	DN	Kód	Pozn.
	110/160	IHGPP06	Nerez
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

LAS


PPH


Podstavec komína pre vložkovanie	DN	Kód	Pozn.
	110	TTSTBS1	
	125	TTSTBS2	
	160	TTSTBS6	
	200	TTSTBS0	
	-	-	
	-	-	


Odtok s hrdlom revízny pre vložkovanie	DN	Kód	Pozn.
	110	PBMAR1	
	125	PBMAR2	
	160	PBMAR6	
	200	PBMAR0	
	-	-	
	-	-	


LAB


PPH/nerez

LAB Päta komínového nástavca	DN	Kód	Pozn.
	60/100	APRKB5	
	80/125	APRKB8	
	110/160	APRKB1	
	125/180	APRKB2	
	160/225	APRKB6	
	200/300	APRKB0	
	-	-	
	-	-	







LAB Stenová objímka nastaviteľná	DN	Kód	Pozn.
	60/100	TTWHB5	Vzdialenosť komína od fasády 50 - 110 mm.
	80/125	TTWHB8	
	110/160	TTWHB1	
	125/180	TTWHB2	
	160/225	TTWHB6	
	200/300	TTWHB0	






LAB Predĺženie stien. objímky nastaviteľné I	DN	Kód	Pozn.
	60/100-80/125	TTV1B8	Vzdialenosť komína od fasády 110 - 190 mm.
	110/160-125/180	TTV1B2	
	160/225-200/300	TTV1B0	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

LAB Predĺženie stien. objímky nastaviteľné II	DN	Kód	Pozn.
	60/100-80/125	TTV2B8	Vzdialenosť komína od fasády 170 - 290 mm.
	110/160-125/180	TTV2B2	
	160/225-200/300	TTV2B0	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

LAB Predĺženie stien. objímky nastaviteľné III	DN	Kód	Pozn.
	60/100-80/125	TTV3B8	Vzdialenosť komína od fasády 270 - 350 mm.
	110/160-125/180	TTV3B2	
	160/225-200/300	TTV3B0	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

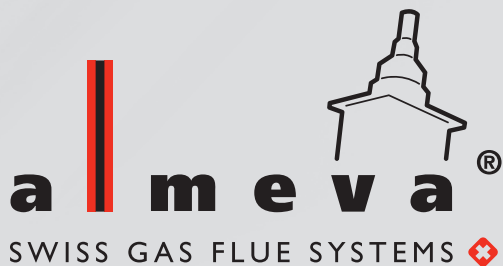
ZUB

Snímač hladiny kondenzátu v sifóne		Kód	Pozn.
	-	ZUOSE1	
Neutralizačný box s príslušenstvom		Kód	Pozn.
	do 350 kW	ZUNB35	Obsahuje vápenec a PH meracie pásky
	do 1500 kW	ZUNB15	
	-	-	
	-	-	
Doplnenie pre neutralizačný box		Kód	Pozn.
	Almelit 15 kg	ZUFA15	1 ks pre NB 350 kW 2 ks pre NB 1500 kW
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Ochranný košíček nasávania (nerez)	DN	Kód	Pozn.
	150	IHMR150	
	160	IHMR160	
	180	IHMR180	
	200	IHMR200	
	225	IHMR225	
	250	IHMR250	
Ochranný košíček LIK	DN	Kód	Pozn.
	60/100	PPASW5	Plast
	80/125	PPASW8	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
Revízne viečko komplet	DN	Kód	Pozn.
	60	PBRDZ5	
	80	PBRDZ8	
	110	PBRDZ1	
	125	PBRDZ2	
	160	PBRDZ6	
	-	-	

Krycia manžeta	DN	Kód	Pozn.	
	110/190	UPRKW1	Biela	
	110/190	UPRKS1	Čierna, UV stab.	
	-	-		
	-	-		
Strešná prechodka 5°-25° UNI (komplet)	DN	Kód	Pozn.	
	5°-25°	60/100 - 80/125	ZUD02S	Tvarovateľná, farba čierna
		-	-	
		-	-	
		-	-	
Kľúč na dotiahnutie a povolenie šróbenia	DN	Kód	Pozn.	
	60	ISSAL5	Slúži na dotiahnutie a povolenie revíznych viečok v koncentrických systémoch	
	80	ISSAL8		
	110	ISSAL1		
	125	ISSAL2		
	-	-		
	-	-		
Konzola	Rozměr [mm]	Kód	Pozn.	
	38/40	ZKON63	600 mm	
	38/40	ZKON83	800 mm	
	-	-		
	-	-		
	-	-		
	-	-		
Konzola lištová	Rozměr [mm]	Kód	Pozn.	
	38/40	ZKOL43	400 mm	
	38/40	ZKOL63	600 mm	
	-	-		
	-	-		
	-	-		

Ceny všetkých nových položiek nájdete v novom cenníku, ktorý si môžete stiahnuť z www.almeva.sk.

Nájdite si svojho obchodného zástupcu



ALMEVA SLOVAKIA s. r. o.
Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín
Slovakia
Tel.: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu

Edícia 10/2024 | Tlačové chyby vyhradené | MKTPTS/SK/PP4-RK