

Kandallókályhák HEARTH

a | m e v a®
SWISS GAS FLUE SYSTEMS 

hearth 



ALMEVA HUNGARY Kft.



Scintilla glass



Ideális kandallókályha, amely alkalmas minden helyiségbe és akár a helyiség közepén is elhelyezhető. Tulajdonságai miatt ideális fával és brikettal működtetett készülék, passzív és alacsony energia fogyasztású házakba.

A Scintilla kandallókályha elegáns és kompakt, kör alakú alaprajzzal és jellegzetes üvegbevonattal. A praktikusságát és formatervezettségét olyan funkciók emelik ki, mint a rejtett kihúzható fiókos alsó része jellegzetes fekete üveg borítással, a beépített ajtó kilincs, vagy az önzáró ajtó.

Ez a kandallókályha kb 200 m³-t képes kifűteni 21 °C -os hőkomfort és 7 kW átlagfogyasztás mellett - ez az új építésű házak leggyakoribban előforduló típusára, az ún. bungaló -ra vonatkozik.

A tűzhely egyedi **Airbox** vezérlő rendszerrel van felszerelve. Az elsődleges és másodlagos levegőellátás egy karral vezérelhető.



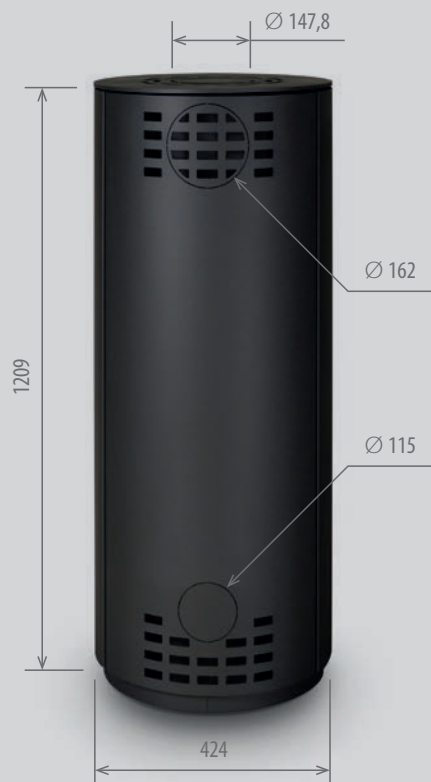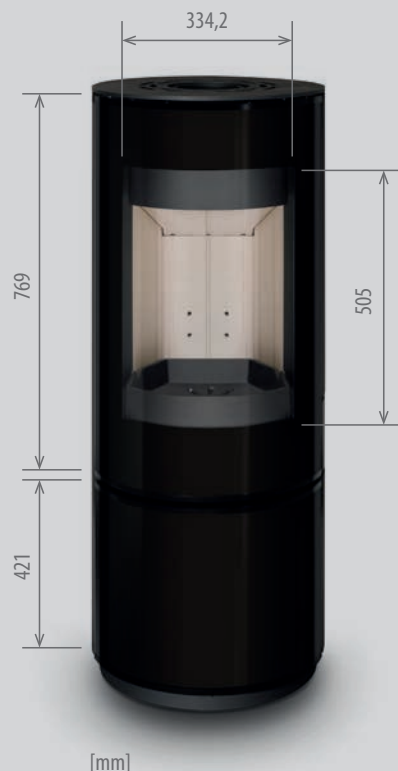

Előnyök:

- A kályha alacsony energiafelhasználású házakban is használható.
- Fehér tűzálló beton bélés az égéstérben.
- Elegánsan integrált/beépített ajtókilincs.
- A kályha felületét speciális, hőálló festék borítja.
- Csatlakoztatható a központi levegőellátásra.
- Egykaros vezérlése az elsődleges és másodlagos levegőellátásnak.
- Vasöntvény ráccsal ellátott.
- Önzáró ajtórendszer
- Dupla zárású ajtózár a jobb tömítettség elérése érdekében
- Fekete üveggel borított alsó fiókos rész.
- 5 év garancia.

Paraméterek:

Súly	130 kg
Magasság	1209 mm
Szélesség	484 mm
Mélység	484 mm
Állítható teljesítmény	5–7 kW
Névleges teljesítmény	6,1 kW
Hatásfok	81,4 %
Szükséges szállítónyomás	12 Pa
Kémény csatlakozás átmérője	150 mm
Levegőellátás	100 mm
A farönk maximális hossza	400 mm
Felső/Hátsó kivezetés	Igen/Igen



5–7 kW



6,1 kW



400 mm



1,72 kg/h



81,4 %



12 Pa

1 250 315 Ft

(Nettó: 984 500 Ft)

Termékkód: IBFPSSGC6



Scintilla steel


Ideális kandallóályha, amely alkalmas minden helyiségbe és akár a helyiség közepén is elhelyezhető. Tulajdonságai miatt ideális fával és brikettal működtetett készülék, passzív és alacsony energia fogyasztású házakba.

Elegáns és kompakt, kör alakú alaprajzzal. Jellegzetes kialakítású, rejtett alsó fiókkal, beépített nyitó kilinccsel, és önzáró ajtóval.

Ez a kandallókályha kb 200 m³-t képes kifűteni 21 °C -os hőkomfort és 7 kW átlagfogyasztás mellett - ez az új építésű házak leggyakoribban előforduló típusára, az ún. bungaló -ra vonatkozik.

A tűzhely egyedi **Airbox** vezérlő rendszerrel van felszerelve. Az elsődleges és másodlagos levegőellátás egy karral vezérelhető.



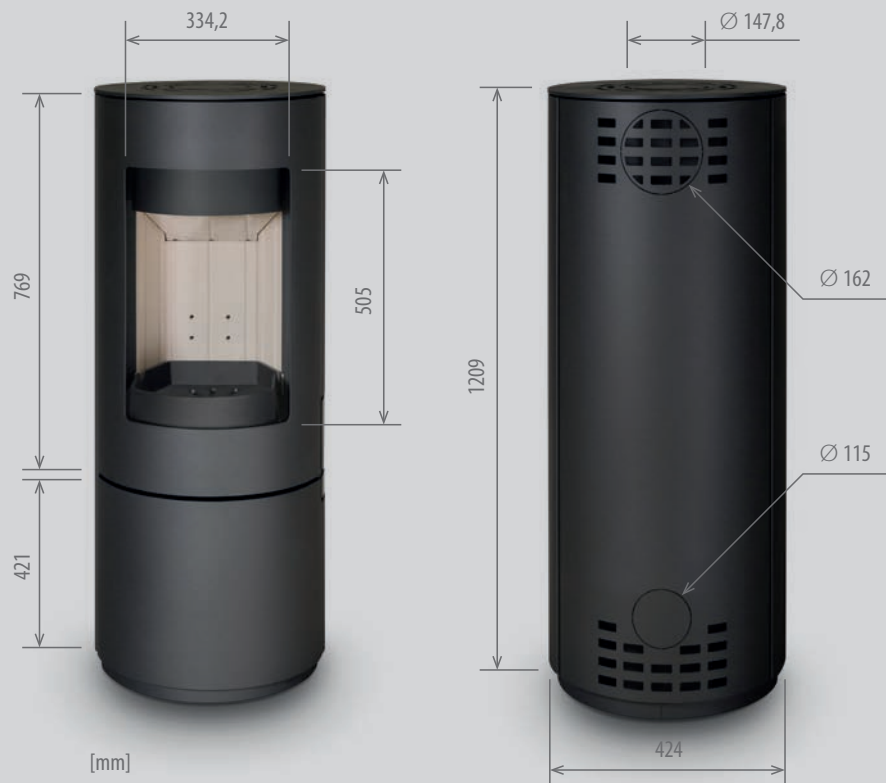

Előnyök:

- A kályha alacsony energiafelhasználású házakban is használható.
- Fehér tűzálló beton bélés az égéstérben.
- Elegánsan integrált/beépített ajtókilincs.
- A kályha felületét speciális, hőálló festék borítja.
- Csatlakoztatható a központi levegőellátásra.
- Egykaros vezérlése az elsődleges és másodlagos levegőellátásnak.
- Vasöntvény ráccsal ellátott.
- Önzáró ajtórendszer.
- Dupla zárású ajtózár a jobb tömítettség elérése érdekében.
- 5 év garancia.

Paraméterek:

Súly	130 kg
Magasság	1209 mm
Szélesség	484 mm
Mélység	484 mm
Állítható teljesítmény	5–7 kW
Névleges teljesítmény	6,1 kW
Hatásfok	81,4 %
Szükséges szállítónyomás	12 Pa
Kémény csatlakozás átmérője	150 mm
Levegőellátás	100 mm
A farönk maximális hossza	400 mm
Felső/Hátsó kivezetés	Igen/Igen



5–7 kW



6,1 kW



400 mm



1,72 kg/h



81,4 %



12 Pa

973 455 Ft

(Nettó: 766 500 Ft)

Termékkód: IBFPSSC6



Focco

Ideális kandallókályha, amely alkalmas minden helyiségbe és akár a helyiség közepén is elhelyezhető. Tulajdonságai miatt ideális fával és brikettel működtetett készülék, passzív és alacsony energia fogyasztású házakba.

A Focco kandallókályha egyedi ellipszis alakú. Tűzterében akár 35 cm hosszúságú fahasábok is elférnek. Ez a kályha egy egyedileg tervezett modern termék. A kályha könnyű kezelhetőségét segíti a kétszeres zárral ellátott, önzáró ajtó, amely jobb tömítettséget és tökéletesebb égési folyamatot garantál az égés során.


A tűzhely egyedi **Airbox** vezérlő rendszerrel van felszerelve. Az elsődleges és másodlagos levegőellátás egy karral vezérelhető.



Mekkora teret fűt ki?

Ez a kandallókályha kb. 185 m³-t képes kifűteni 21 °C -os hőkomfort és 6,5kW átlagfogyasztás mellett - ez az új építésű házak leggyakoribban előforduló típusára, az ún. bungaló -ra vonatkozik.



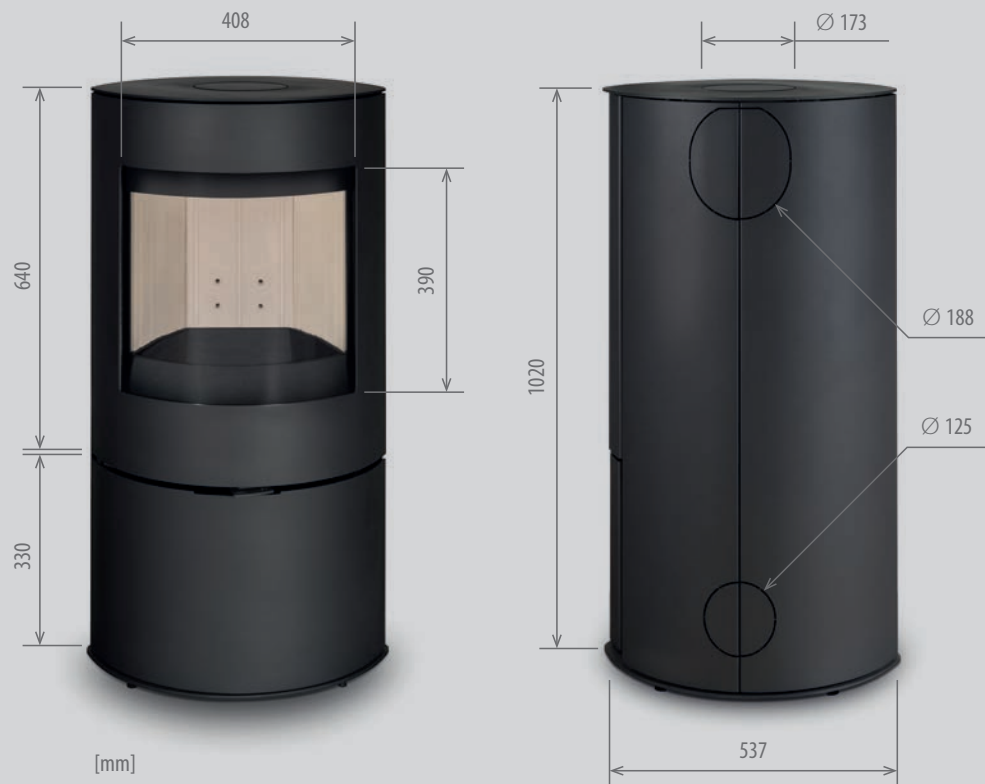

Előnyök:

- A kályha alacsony energiafelhasználású házakban is használható.
- Fehér tűzálló beton bélés az égéstérben.
- Elegáns integrált/beépített kilincs, az ajtó mögött rejtve.
- A kályha felületét speciális, hőálló festék borítja.
- Csatlakoztatható a központi levegőellátásra.
- Egykaros vezérlése az elsődleges és másodlagos levegőellátásnak.
- vasöntvény ráccsal ellátott.
- Önzáró ajtórendszer.
- Dupla zárású ajtózárra a jobb tömítettség elérése érdekében.
- 5 év garancia.

Paraméterek:

Súly	120 kg
Magasság	1020 mm
Szélesség	537 mm
Mélység	413 mm
Állítható teljesítmény	4–6,5 kW
Névleges teljesítmény	5,6 kW
Hatásfok	80,7 %
Szükséges szállítónyomás	12 Pa
Kémény csatlakozás átmérője	150 mm
Levegőellátás	100 mm
A farönk maximális hossza	350 mm
Felső/Hátsó kivezetés	Igen/Igen



4–6,5 kW



5,6 kW



350 mm



1,6 kg/h



80,7 %





12 Pa

918 845 Ft

(Nettó: 723 500 Ft)

Termékkód: IBFPFSC6

Keresse a területi képviselőjénél

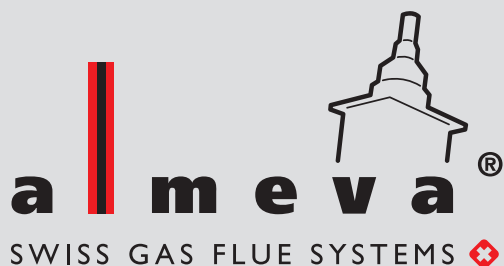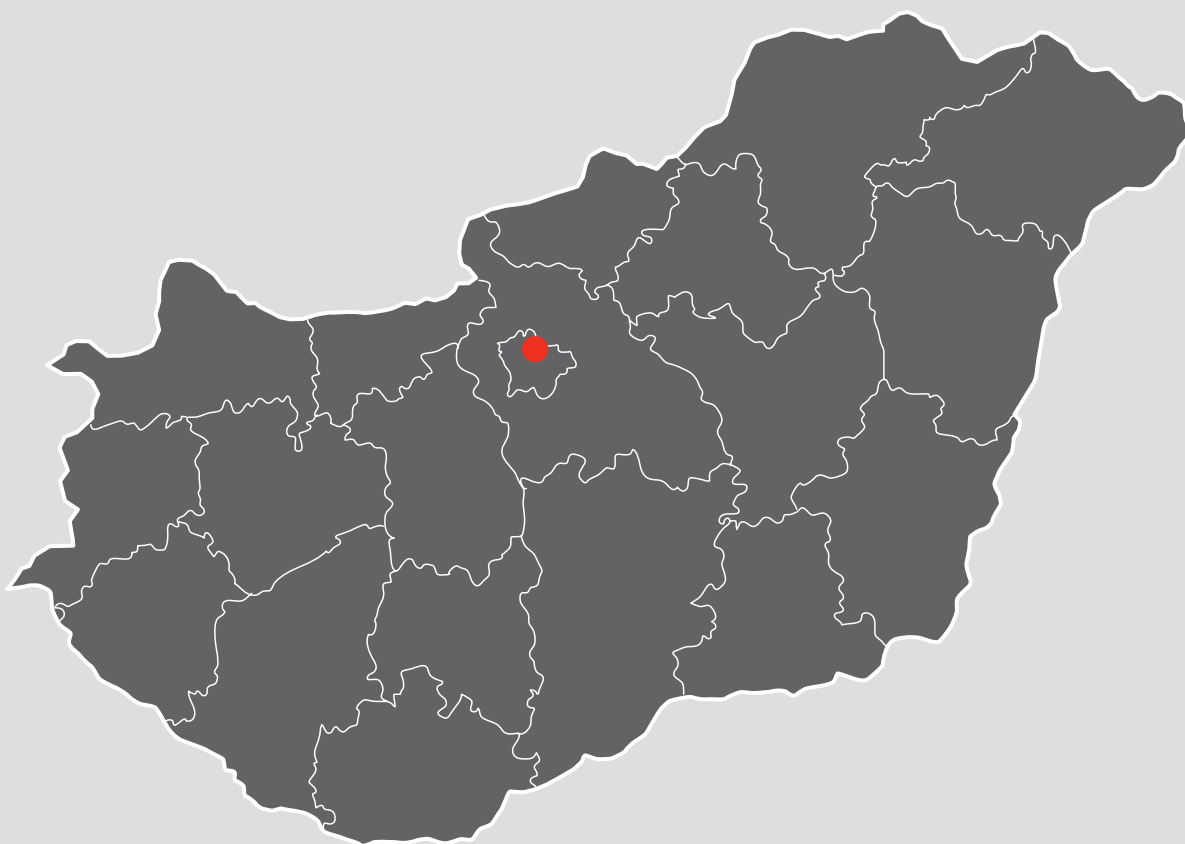

ALMEVA HUNGARY Kft.

Szentmihályi út 167–169
(office F2.14.D03)
H-1152 Budapest
Hungary
Tel.: +3613009012
E-mail: hu@almeva.eu