

Zděné komínové systémy CENÍK



Platnost od 1. 7. 2025

Ceny bez DPH



ALMEVA EAST EUROPE a.s.

ZDĚNÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY ALMEVA

Použití

Zděné spalinové systémy ALMEVA jsou systémovým řešením odvodu spalin vhodným do všech typů objektů, pro všechny druhy spotřebičů a na všechny druhy paliv. Tento systém je na trhu střední Evropy znám jako EUROKOMÍN. V roce 2019 jsme využili synergie v tomto oboru a značky sloučili.

Přednosti zděného spalinového systému ALMEVA

Záruka 30 let

Na ucelený zděný spalinový systém SIZ, SIB a JIB namontovaný přesně podle návodu proškolenou osobou poskytujeme záruku 30 let.

Komfort

Všechny prvky vyvíjíme v úzké spolupráci se zkušenými odborníky. Díky tomu garantujeme bezproblémovou práci a rychlou montáž, což Vám přinese mnohem vyšší produktivitu práce.

Flexibilita a rychlost

Všechny položky systému pro Vás máme skladem.

Certifikace

Kromě běžných zkoušek a certifikací jsme v únoru 2019 úspěšně provedli zkoušku požární odolnosti komínového tělesa nejméně 90 minut dle německé normy DIN 18160-60. Tuto zkoušku má v Evropě jen několik málo výrobců.


Systémy

Třísložkové zděné komínové systémy SIB, SIZ, JIB

- Pro všechny druhy paliv a všechny typy staveb
- Tvořeny keramzitbetonovou nebo cihelnou tvárnici, tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou
- Tvárnice jsou opatřeny v rozích otvory pro armování celého tělesa komínu
- Jednoduchá a rychlá montáž

Jednosložkový zděný komínový systém SINGLE

- Pro pevná paliva
- Pro všechny typy staveb
- Tvořený speciální tvárnici z lehkého plynatěsného keramzitbetonu
- Jednoduchá montáž systémem pero-drážka

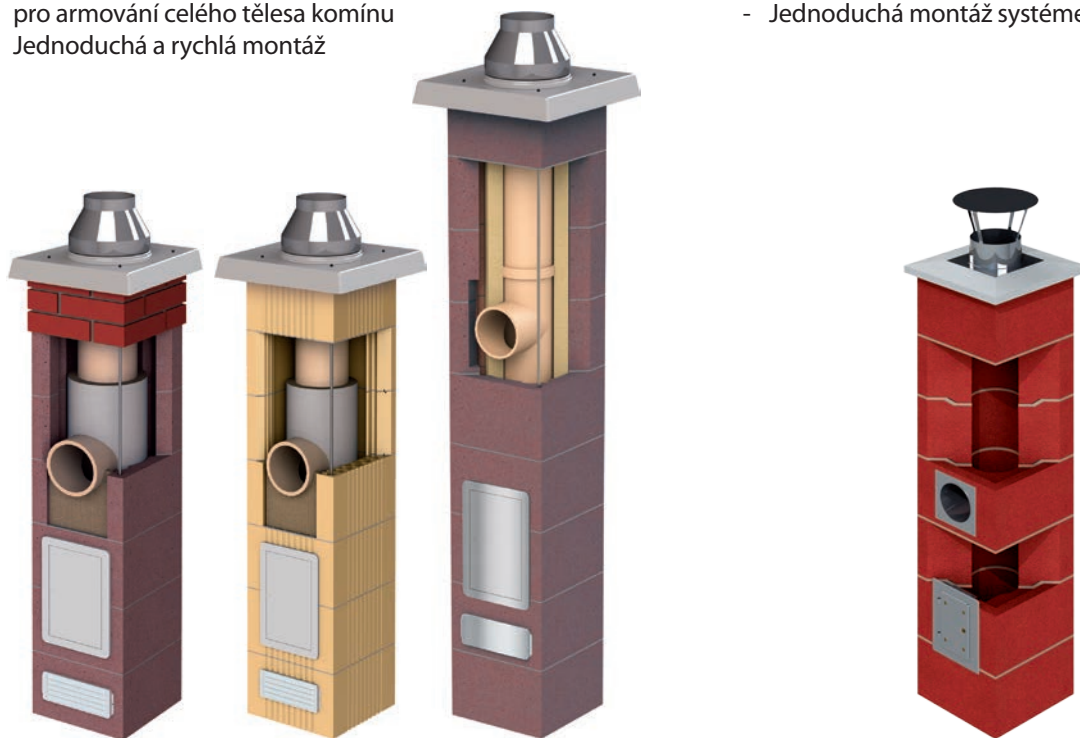

ALMEVA SIB

Třísložkový komínový systém (SIB)
Šamot/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému 4–8
Komínové sety 9–10

ALMEVA SIZ

Třísložkový komínový systém (SIZ)
Šamot/izolace/cihelná tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému 10

ALMEVA JIB

Třísložkový komínový systém (JIB)
Izostat/izolace/keramzitbetonová tvárnice
DN 140–200 mm

Prvky systému 11


ALMEVA SINGLE


Jednosložkový komínový systém (SINGLE)
Keramzitbetonová tvárnice - plynotěsná
DN 180 mm

Prvky systému 13
Komínový set 14



Ostatní informace


Certifikáty 15-18
Prohlášení o shodě 19
Komínové štítky 19

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Komínová tvárnice	140 - 200		TTTKCU10	380x380x245 / 14,5	42	285
Komínová tvárnice s ventilační šachtou	140 - 200		TTTKCU1V	520x380x245 / 21	28	375
Komínová tvárnice se dvěma ventilačními šachtami	140 - 200		TTTKCU1W	520x360x245 / 21	21	395
Komínová tvárnice dvoupřůduchová	140 - 200		TTTKCU20	770x380x245 / 31,5	21	515
Komínová tvárnice dvoupřůduchová se dvěma ventilačními šachtami	140 - 200		TTTKCU2W	890x360x245 / 34,5	14	615
Dekorační komínová tvárnice pro jednopřůduchový komín	140 - 200		cihlová TTTDRC10	380x380x80 / 12	60	345
			višňová TTTDVC10			
			hnědá TTTDHC10			
			černá TTTDCC10			
Dekorační tvárnice pro jednopřůduchový komín s ventilační šachtou	140 - 200		cihlová TTTDRC1V	520x380x80 / 16	40	415
			višňová TTTDVC1V			
			hnědá TTTDHC1V			
			černá TTTDCC1V			
Dekorační tvárnice pro dvoupřůduchový komín	140 - 200		cihlová TTTDRC20	770x380x80 / 24	30	565
			višňová TTTDVC20			
			hnědá TTTDHC20			
			černá TTTDCC20			
Komínová vložka	140		TTKZH014	170x330 / 5	150	190
	160		TTKZH016	190x330 / 6,2	75	225
	180		TTKZH018	210x330 / 6,5	60	260
	200		TTKZH020	230x330 / 7,2	45	290
Komínová odbočka 90°	140		TTKSH914	170x660 / 11,2	36	835
	160		TTKSH916	190x660 / 12,9	32	895
	180		TTKSH918	210x660 / 14,9	24	995
	200		TTKSH920	230x660 / 15,6	20	1 070

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Opravný díl na odbočku 90°	140		TTKNH914	200 / 3,1	-	710
	160		TTKNH916	200 / 3,6		720
	180		TTKNH918	200 / 5,2		735
	200		TTKNH920	200 / 5,5		861
Komínová odbočka 45°	160		TTKSH416	190x660 / 14,2	20	1 660
	180		TTKSH418	210x660 / 18,5	16	1 695
	200		TTKSH420	230x660 / 19,2	16	1 780
Opravný díl na odbočku 45°	180		TTKNH418	200 / 6,2	-	995
	200		TTKNH420	200 / 7,4		1 145
Komínový čistič	140		TTKCH014	170x660 / 12	48	835
	160		TTKCH016	190x660 / 12,3	40	895
	180		TTKCH018	210x660 / 14,2	30	995
	200		TTKCH020	230x660 / 15,9	30	1 065
Opravný díl na komínový čistič	160		TTKRN016	175x315 / 2,3	-	565
	180		TTKRN018	175x315 / 2,1		565
	200		TTKRN020	175x315 / 2,0		565
Prodloužení rámečku komínového čističe	140–200		TTKRP010	175x315x100 / 4	-	590
			TTKRP027	175x315x270 / 10		790
			TTKRP040	175x315x400 / 15		895
Komínová jímka základová pro tvárnice TTTKCU10, TTTKCU1V, TTTKCU20	160 - 200		TTKJPU00	280x285 / 11	60	1 030
Komínová jímka základová univerzální	140 - 200		TTKJPU01	170x265 / 8,3	84	1 370

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Izolace lamelová 1 bm pro tvárnice TTTKCU10, TTTKCU1V, TTTKCU20	140		TTILK314	2 ks (900x500x57) / 5	-	680
	160		TTILK316	2 ks (900x500x49) / 4		655
	180		TTILK318	2 ks (900x500x38) / 3,1		545
	200		TTILK320	2 ks (900x500x29) / 2,3		455
Izolace lamelová 1 bm pro tvárnice TTTKCU1W, TTTKCU2W	160		TTILC316	2 ks (850x500x38) / 2,8	-	655
	180		TTILC318	2 ks (850x500x28) / 2		545
	200		TTILC320	2 ks (850x500x18) / 1,3		455
Izolace sopouchu 90°	140 - 200		TTISK9U0	1 ks (280x330x40) / 0,5	-	325
Izolace sopouchu 45°	160		TTISK416	2 ks (280x250x40) / 0,5	-	360
	180		TTISK418	2 ks (280x250x40) / 0,5		360
	200		TTISK420	2 ks (280x250x40) / 0,5		360
Krycí deska pro jednopřůduchový komín velká – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU10	550x550x75 / 2	-	1 415
Krycí deska pro jednopřůduchový komín malá – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNM10	450x450x75 / 1,5	-	1 350
Krycí deska pro jednopřůduchový komín s ventilační šachtou – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU1V	635x485x75 / 2,6	-	1 480
Krycí deska pro dvouprůduchový komín – kompozit	140 - 200		šedá TTCNNU20	855x455x75 / 3,5	-	2 220
Krycí deska pro dvouprůduchový komín se dvěma ventilačními šachtami – kompozit	140 - 200		TTCNNU2W	970x440x75 / 4	-	2 770
Krycí deska pro jednopřůduchový komín – betonová	140 - 200		TTSCHB23	500x500x40 (Ø 235) / 13,5	-	1 300
Krycí deska pro jednopřůduchový komín s ventilační šachtou – betonová	140 - 200		TTSCHB1V	480x620x40 (Ø 235) / 17	-	1 650
Krycí deska pro jednopřůduchový komín s vent. šachtou vč. otvoru – betonová	140 - 200		TTSCHBAV	480x620x40 (Ø 235/Ø 100) / 16,5	-	2 010
Krycí deska pro dvouprůduchový komín – betonová	140 - 200		TTSCHB20	480x870x40 (Ø 235) / 22	-	2 515
Krycí deska pro jednopřůduch. komín s vent. šachtami – nerezová	140 - 200		TTCCIU1W	460x620x50 (Ø 235) / 2,6	-	3 080

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Kónický díl vyústění pro kompozitní desku	80		TTAKG108	-- / 1,3	-	1 670
	140		TTAKG114	-- / 1,4		1 710
	160		TTAKG116	-- / 1,5		1 740
	180		TTAKG118	-- / 1,6		1 875
	200		TTAKG120	-- / 1,7		1 995
Dilatační a odvětrací vyústění pro betonovou desku	140		TTAVG014	-- / 0,9	-	1 545
	160		TTAVG016	-- / 1,0		1 670
	180		TTAVG018	-- / 1,1		1 795
	200		TTAVG020	-- / 1,2		1 920
Meidingerova hlava	100		TTIGMK10	-- / 0,5	-	800
	140		TTIGMK14	-- / 0,7		840
	160		TTIGMK16	-- / 0,8		900
	180		TTIGMK18	-- / 1,0		965
	200		TTIGMK20	-- / 1,1		1 035
Stříška Napoleon pro jednopřůduchový komín a jednopř. s vent. šachtou	-		TTANZ001	600x600 / 4,0	-	4 085
Krycí manžeta větrací šachty pro betonovou desku	98		TTSAMG10	Ø 98 / 0,5	-	1 040
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá	-		TTADZU01	410x280 / 2	-	1 550
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - nerezová	-		TTADZU02	410x280 / 2,3	-	2 100
Mřížka zadního odvětrání - bílá	-		TTAMZU01	110x280 / 0,2	-	345
Mřížka zadního odvětrání - nerezová	-		TTAMZU02	110x280 / 0,2	-	370
Mřížka větrací šachty - nerezová svislá	-		TTAMZU03	125 x 295 / 0,2	-	370
Kryt sopouchu - pozink	140		TTASZ014	370x310x10 / 0,4	-	390
	160		TTASZ016			390
	180		TTASZ018			390
	200		TTASZ020			390

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Tmel Velbakit	-		TTARRU01	-- / 3	-	375
Tmel na šamot Velbakit S-Plast 300 ml	-		TTARRU30	-- / 0,3	-	335
Kamnářský tmel 310 ml	-		TTXAKS01	-- / 310 ml	-	142
Teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu	-		TTSATS01	-- / 310 ml	-	225
Lepicí malta na tvárnice	-		TTALQU01	-- / 25	-	365
Zálivkový beton	-		TTAZQU01	-- / 25	-	200
Armovací tyč 1,5 m	6		TTAAFU01	1 500 / 0,4	-	40
Sada pro snadnou instalaci komína *	-		TTAVTU01	-- / 2,25	-	1 065
Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) **	-		TTAUTU01	-- / 0,5	-	495
Komínová přechodová redukce ***	140/140		TTAPG014	-- / 0,6	-	965
	160/160		TTAPG016	-- / 0,6	-	965
	180/180		TTAPG018	-- / 0,7	-	1 110
	200/200		TTAPG020	-- / 0,8	-	1 200
	160/150		TTAPG615	-- / 0,6	-	995
	180/150		TTAPG815	-- / 0,7	-	980
	180/160		TTAPG816	-- / 0,7	-	980
	200/130		TTAPG213	-- / 0,8	-	1 215
	200/150		TTAPG215	-- / 0,8	-	1 215
	200/160		TTAPG216	-- / 0,8	-	1 215
	200/180		TTAPG218	-- / 0,8	-	1 215
Upevnění do krovu EKONOMY	-		TTAXHE01	-- / 4,5	-	1 170
Upevňovací sada do krovu UNIVERSAL C profil	-		TTAXHU01	-- / 5,5	-	1 720
C profil	140 - 200		TTAAPN02	36x36x1,75 / 2,7	-	1 055

* Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje: kbelík s víkem (1 ks), nálevku (1 ks), špachtli (1 ks), odlamovací nůž (1 ks), diamantový řezný kotouč (1 ks), míchací spirálu (1 ks), vrták do betonu (1 ks), houbičku (1 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnící podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), kryty matek (4 ks), komínový štítek a montážní návod.

** Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) obsahuje: chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnící podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), kryty matek (4 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1 ks), komínový štítek a montážní návod.

*** Možnost dodání jiných variant.



TTTKCU10
Komínová tvárnice pro 14-20




TTILK3xx
Izolace lamelová



TTKZH0xx
Komín. vložka, l=330mm



TTKSHxx
Komínová odbočka 90°




TTKCH0xx
Komínový čistič



TTKJPU00
Komín. jímka základová univerzální



TTCNNM10
Krycí deska malá - kompozit



TTAKG1xx
Kónický díl vyústění (pro kompozitní desku)



TTISK9U0
Izolace sopouchu 90°



TTADZU01
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá



TTAMZU01
Mřížka pro zadní větrání

Komínový set ALMEVA SIB Ø160, 6m – kód: TTCSEB16

Parametry komína: Typ komína: jednopřůduchový; Průměr komína: 160 mm; Výška komína: 6 m; Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTKCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK316	6	4
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH016	14	6,2
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH916	1	13,5
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH016	1	12,3
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 16	TTAKG116	1	1,5
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			514,3
Cena celkem bez DPH			22 335,- Kč

Komínový set ALMEVA SIB Ø180, 6m – kód: TTCSEB18

Parametry komína: Typ komína: jednopřůduchový; Průměr komína: 180 mm; Výška komína: 6 m; Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTKCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK318	6	3,1
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH018	14	6,5
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH918	1	15,3
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH018	1	14,2
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 18	TTAKG118	1	1,6
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			522,9
Cena celkem bez DPH			22 500,- Kč

Dle potřeby je nutno k setům dokoupit



TTALQU01
Lepicí malta



TTARRU01
Tmel Velbakit

Volitelné příslušenství:

Dekorační komínové tvárnice, Meidingerova hlava, izolace sopouchu, kryt sopouchu – pozinkovaný, zálivkový beton, armovací tyče, sada pro snadnou instalaci komína, komínová přechodová redukce, upevňovací sada do krovu. Jednotlivé prvky je možno v případě potřeby dokoupit samostatně.

Komínový set ALMEVA SIB Ø200, 6m – kód: TTCSEB20

Parametry komína: Typ komína: jednopřůduchový; Průměr komína: 200 mm; Výška komína: 6 m;
 Komínová odbočka: 90°; Řešení nadstřešní části: omítnutí

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice 380x380x245 mm	TTTKCU10	25	14,5
Izolace lamelová 1000 mm	TTILK320	6	2,3
Komínová vložka, l=330 mm	TTKZH020	14	7,2
Komínová odbočka 90°, l=660 mm	TTKSH920	1	17,7
Komínový čistič, l=660 mm	TTKCH020	1	15,9
Komínová jímka základová univerzální, l=280 mm	TTKJPU00	1	11
Krycí deska - malá - kompozit	TTCNNM10	1	1,5
Kónický díl vyústění pro KD 20	TTAKG120	1	1,7
Izolace sopouchu 90°	TTISK9U0	1	0,5
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá 280x410 mm	TTADZU01	1	2
Mřížka pro zadní větrání - bílá 280x110 mm	TTAMZU01	1	0,2
Hmotnost komínového systému celkem			526,2
Cena celkem bez DPH			22 645,- Kč

Dle potřeby je nutno k setům dokoupit

TTALQU01
 Lepicí malta

TTARRU01
 Tmel Velbakit

Volitelné příslušenství:

Dekorační komínové tvárnice, Meidingerova hlava, izolace sopouchu, kryt sopouchu – pozinkovaný, závlivkový beton, armovací tyče, sada pro snadnou instalaci komína, komínová přechodová redukce, upevňovací sada do krovu. Jednotlivé prvky je možno v případě potřeby dokoupit samostatně.


TTTKCU10
 Komínová tvárnice pro 14-20


TTILK3xx
 Izolace lamelová

TTKZH0xx
 Komín. vložka, l=330mm


TTKSHxx
 Komínová odbočka 90°

TTKCH0xx
 Komínový čistič

TTJPU00
 Komín. jímka základová univerzální

TTCNNM10
 Krycí deska malá - kompozit

TTAKG1xx
 Kónický díl vyústění
 (pro kompozitní desku)

TTISK9U0
 Izolace sopouchu 90°

TTADZU01
 Dvířka s uzávěrem kondenzátu
 - bílá

TTAMZU01
 Mřížka pro zadní větrání

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Komínová tvárnice	140 - 200		TTTKHU11	385x385x250 / 21,7	1 ks / 24 ks	370

Ostatní prvky potřebné pro kompletaci systému SIZ - tvárnice, izolace, krycí deska (TTCNNU10), kónické díly vyústění, komínová dvířka, lepicí a závlivkové hmoty případně tmely, upevňovací sady - jsou obsaženy v systému SIB na str. 4-8.

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Komínová vložka Izostat	140		TTZZJ014	152x660 / 4,3	66	700
	160		TTZZJ016	173x660 / 5,5	54	735
	180		TTZZJ018	194x660 / 6,4	40	755
	200		TTZZJ020	218x660 / 6,8	40	785
Komínová vložka izolovaná IZOSTAT	160		TTZZJL16	660 / 6,5	45	1 600
	180		TTZZJL18	660 / 7	36	1 685
	200		TTZZJL20	660 / 7,5	33	1 775
Komínová odbočka 90° IZOSTAT	140		TTZSJ914	152x330 / 2,5	112	875
	160		TTZSJ916	173x330 / 2,85	80	895
	180		TTZSJ918	194x330 / 3,5	60	960
	200		TTZSJ920	218x330 / 3,8	60	1 025
Komínová odbočka izolovaná 90° IZOSTAT	160		TTZSJL16	330 / 3,5	75	1 530
	180		TTZSJL18	330 / 3,7	60	1 665
	200		TTZSJL20	330 / 4	55	1 810
Víčko pro odbočku s pružinou IZOSTAT	160		TTZVJ016	-- / 0,8	288	820
	180		TTZVJ018	-- / 0,9	180	840
	200		TTZVJ020	-- / 1	180	860
Víčko komínového čističe	140		TTMVH014	-- / 0,36	-	820
Komínová jímka základová IZOSTAT	140-160		TTZJU16	-- / 1,5	264	530
	180-200		TTZJU20	-- / 2,3	150	585
Komínová jímka základová vysoká IZOSTAT	180-200		TTZJV20	-- / 3,1	88	1 095
Komínová přechodová redukce IZOSTAT	140/140		TTZPJ014	-- / 0,35	-	1 210
	160/160		TTZPJ016	-- / 0,4	-	1 230
	180/180		TTZPJ018	-- / 0,45	-	1 250
	200/200		TTZPJ020	-- / 0,5	-	1 275
Spárovací hladítko	140		TTAXOH14	-- / 1,1	-	335
	160		TTAXOH16	-- / 1,1	-	365
	180		TTAXOH18	-- / 1,1	-	365
	200		TTAXOH20	-- / 1,1	-	365
Tmel pro IZOSTAT	-		TTZAJ020	-- / 2,2	-	350
Sada pro instalaci komína IZOSTAT *	-		TTAVTU02	-- / 2,45	-	1 230

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Upevňovací sada krycí desky pro IZOSTAT **	-		TTAUTU02	-- / 0,7	-	660
Kryt komínové jímky - bílý	-		TTAMZU04	-- / 0,2	-	345
Kryt komínové jímky - nerezový	-		TTAMZU05	-- / 0,2	-	370
Kryt komínové jímky IZOSTAT	-		TTZMJU00	-- / 0,15	-	390
Připojení vzduchu	100		TTZFJU10	-- / 0,3	-	505
	125		TTZFJU1V	-- / 0,3	-	505
Dvířka bez uz. kondenzátu pro IZOSTAT - bílá	-		TTADZU04	410x280 / 1,5	-	1 570
Dvířka bez uz. kondenzátu pro IZOSTAT - nerez	-		TTADZU05	410x280 / 1,7	-	2 100

* **Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje:** kbelík s víkem (1 ks), nálevku (1 ks), špachtli (1 ks), odlamovací nůž (1 ks), diamantový řezný kotouč (1 ks), míchací spirálu (1 ks), vrták do betonu (1 ks), houbičku (1 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), distanční podložka krycí desky (4 ks), těsnicí podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), kryty matek (4 ks), komínový štítek a montážní návod.

** **Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) obsahuje:** chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), distanční podložka krycí desky (4 ks), těsnicí podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), kryty matek (4 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1ks), komínový štítek a montážní návod.

Ostatní prvky potřebné pro kompletaci systému JIB - tvárnice, dekorální tvárnice, izolace, krycí desky, kónické díly vyústění, lepicí a zálivkové hmoty případně tmely, upevňovací sady - jsou obsaženy v **systému SIB na str. 4-8**.

Při zakoupení kompletní sady na vložkování stávajícího komína Vám zdarma zapůjčíme vložkovací kleště.



Charakteristika a použití systému JIB

Systém JIB je ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy. Komín je hermeticky těsný bez zadního odvětrání.

Je vhodný pro moderní spotřebiče na pevná paliva (a biopaliva) s nízkou teplotou spalín.


Materiál tvárnice: lehký keramzitbeton.

Materiál vložky: izostatický šamot s hrdlem 12 mm.

Název	Průměr (mm)	Náhled	Kód	Rozměr / hmotnost (mm / kg)	Paletové množství (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Komínová tvárnice plynotěsná - základní	180		TTSTLZ01	385×385×250 / 27,5	30	360
Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová	180		TTSTLS01	385×385×250 / 25	30	855
Komínová tvárnice plynotěsná - čistící	180		TTSTLC01	385×385×250 / 22	30	585
Komínová tvárnice plynotěsná - patní	180		TTSTLP01	385×385×250 / 24	30	585
Komínová jímka nerezová	180		T TSAJG18	-- / 0,6	-	770
Zděř sopouchová - nerezová	150		T TSAZG15	-- / 0,6	-	780
	160		T TSAZG16	-- / 0,6	-	815
Tepelně izolovaná čistící dvířka - bílá	-		T TSADZB0	300×210 / 0,7	-	1 155
Tepelně izolovaná čistící dvířka - nerez	-		T TSADZI0	305×210 / 0,7	-	1 410
Rychletuhnoucí žáruvzdorný plynotěsný tmel pro lepení tvárnic a šamotových prvků	-		T TSAZA05	-- / 5	180	330
	-		T TSAZA25	-- / 25	42	1 420
Krycí deska - betonová	205		T TSCHB10	500×500 / 13,5	-	1 305
Krycí deska - nerezová	180		T TSCGI18	460×460 / 1,7	-	2 030
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová	180		T TSAMG18	240×240 / 0,6	-	875
Meidingerova hlava	180		T TIGMK18	-- / 1,0	-	965
Teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu	-		T TSATS01	-- / 310 ml	-	225
Sada pro snadnou instalaci komína*	-		T TAVTS01	-- / 0,5	-	340
Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez)**	-		T TAUU01	-- / 0,5	-	495
Upevňovací sada do krovu UNIVERSAL C profil	-		T TAXHU01	-- / 5,5	-	1 720


* Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje: teplotně odolný těsnící tmel pro dvířka a manžetu (1 ks), vrták do betonu průměr 6 mm (1 ks), houbička (1 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), komínový štítek a montážní návod.

** Upevňovací sada krycí desky - (kompozit a nerez) obsahuje: chemickou kotvu (1 ks), závitové nerezové čepy (4 ks), těsnící podložky (4 ks), nerezové matky (4 ks), krytky matek (4 ks), molitanové ucpávky (4 ks), vrták Ø 12 mm pro vyvrtání krycí desky (1ks), komínový štítek a montážní návod.




TTSTLZ01

Komín. tvárnice plynotěsná
- základní



TTSAJG18

Komínová jímka - nerezová




TTSTLS01

Komín. tvárnice plynotěsná
- sopouchová



TTSAZG15

Zděř sopouchová - nerezová
Ø150 mm




TTSTLP01

Komín. tvárnice plynotěsná
- patní



TTSAZB0

Dvířka - bílá




TTSTLC01

Komín. tvárnice plynotěsná
- čistící



TTSAJG18

Krycí manžeta k betonové
desce - nerezová



TTSCB10

Krycí deska - betonová

Komínový set ALMEVA SINGLE Ø180, 5m – kód: TTSET18

Parametry komína:

Typ komína: jednopřůduchový; Průměr komína: 180 mm; Výška komína: 5 m; Řešení nadstřešní části: omítnutí;
 Zaústění průduchu: 90°/150 mm

Název	Kód	Množství (ks)	Hmotnost (kg)
Komínová tvárnice plynotěsná - patní - 385x385x240 mm	TTSTLP01	1	24
Komínová jímka nerezová	TTSAJG18	1	0,6
Komínová tvárnice plynotěsná - čistící - 385x385x240 mm	TTSTLC01	1	22
Dvířka čistící - bílá 300x210 mm	TTSAZB0	1	0,7
Komínová tvárnice plynotěsná - základní - 385x385x240 mm	TTSTLZ01	17	27,5
Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová - 385x385x240 mm	TTSTLS01	1	25
Zděř sopouchová - nerezová Ø150 mm	TTSAZG15	1	0,6
Krycí deska - betonová 500x500 mm (otvor 205 mm)	TTSCB10	1	13,5
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová 240x240 mm	TTSAJG18	1	0,6
Hmotnost komínového systému celkem			554,2
Cena celkem bez DPH			13 030,- Kč

Pro správnou montáž setu je nutno dokoupit tyto prvky



TTSZA25

Rychletuhnoucí žáruvzdorný
plynotěsný tmel pro lepení
tvárnic a šamotových prvků
- 1 ks

Pozn.: Spotřeba 4–5 kg
na 1 metr komína



TTSATS01

Teplozně odolný těsnící tmel
pro dvířka a manžetu
310 ml - 1 ks



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055921

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
typ:

ALMEVA Triple SIB EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50

ALMEVA Triple SIZ EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50

ALMEVA Triple MIB EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50

ALMEVA Triple MIZ EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsáná v příloze ZA normy

EN 13063-1:2005+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 20. listopadu 2017 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Plzeň, 25. března 2020

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E
 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán · Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body · Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055922

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrému provozu
typ:

ALMEVA Triple SIB	EN 13063-2	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple SIZ	EN 13063-2	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIB	EN 13063-2	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIZ	EN 13063-2	T400 N1 W 3 O50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsáná v příloze ZA normy

EN 13063-2:2005+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **20. listopadu 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Plzeň, 25. března 2020

Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E
 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055923

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Komíny – Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami

Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy
typ:

ALMEVA Triple SIB	EN 13063-3	T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIB	EN 13063-3	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIB	EN 13063-3	T600 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIB	EN 13063-3	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple SIZ	EN 13063-3	T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple SIZ	EN 13063-3	T400 N1 W 3 O50
ALMEVA Triple MIZ	EN 13063-3	T400 N1 D 3 G50
ALMEVA Triple MIZ	EN 13063-3	T400 N1 W 3 O50

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsáná v příloze ZA normy

EN 13063-3:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 20. listopadu 2017 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Ing. Alexander Trinner

zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

Plzeň, 25. března 2020

Razítko oznámeného subjektu 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body: Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030055930

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Betonové komínové tvárnice
 typ:
ALMEVA Easy SINGLE

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.
 664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ
 a vyrobený ve výrobním závodě:
Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy
EN 1858:2008+A1:2011
 podle systému 2+ byla uplatněna a že
řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **20. listopadu 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Plzeň, 20. listopadu 2017



Ing. Alexander Trinner
 zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

Zděné komínové systémy



Prohlášení o vlastnostech



Komínové štítky



Najděte svého obchodního zástupce

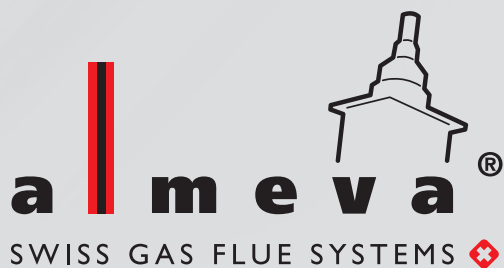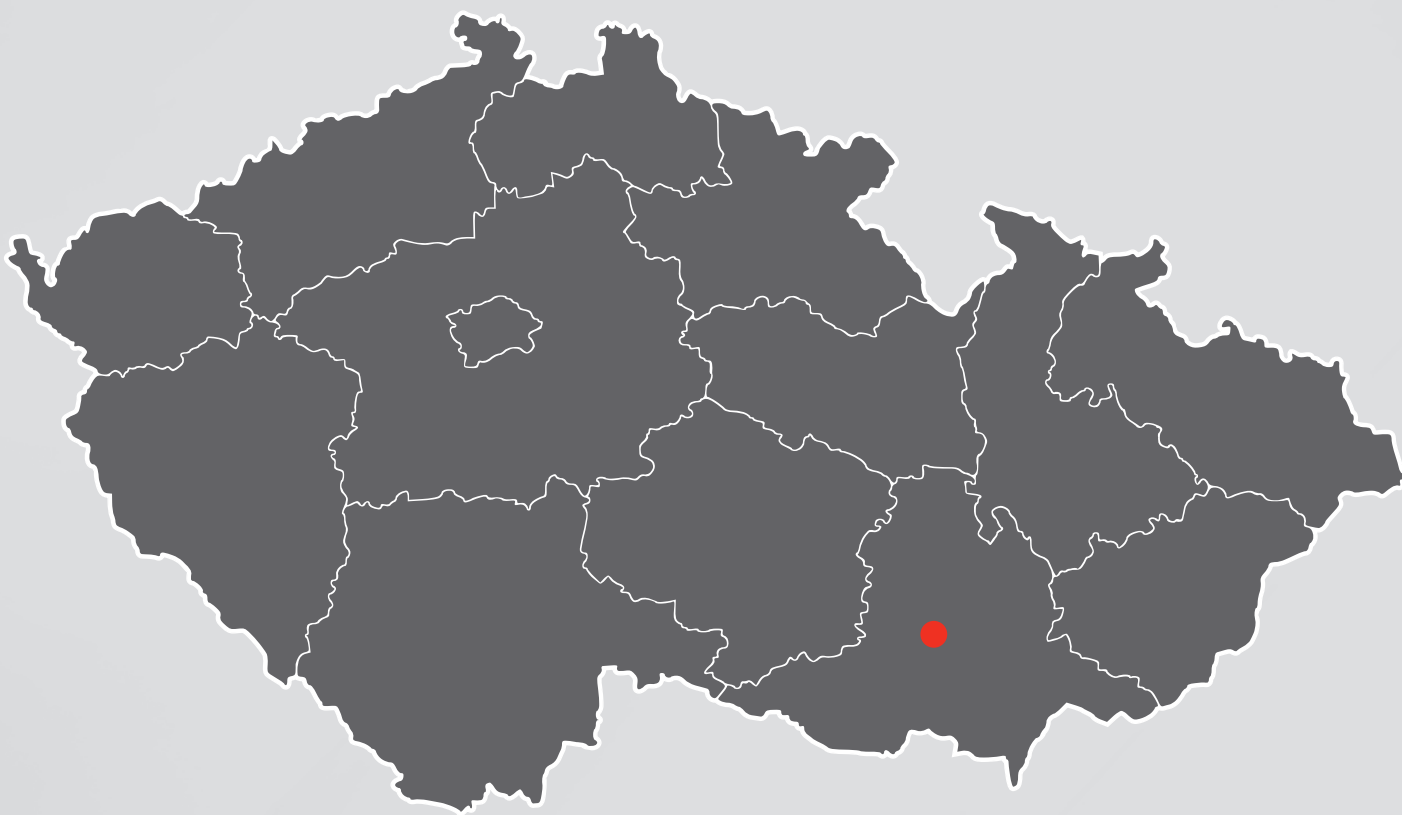

ALMEVA EAST EUROPE a.s.

Družstevní 501

CZ-664 43 Želešice

Czech Republic

Tel.: +420 513 033 101

E-mail: cz@almeva.eu

Zděné komínové systémy

www.almeva.cz